


## VIDASPIR SL VERT

Tuyau PVC souple renforcé d'une spirale PVC antichoc

<b>Applications</b>	agriculture, évacuation d'eau, irrigation, traitement des eaux usées, Systèmes de pompage
<b>Construction</b>	PVC / PVC souple, vert, opaque, spirale en plastique / PVC rigide
<b>Température</b>	-5°C jusqu'à 60°C
<b>Propriétés</b>	bonne flexibilité, résistance élevée à la pression, haute résistance au vide, extérieur ondulé, intérieur très lisse, bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, résistance aux intempéries

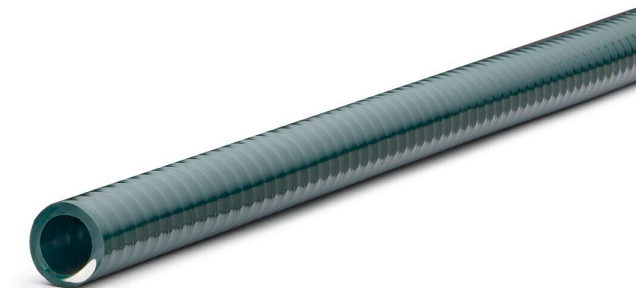

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
25	33,40	4,20	140	7,00	0,78	0,48000	24,00	50	NA52502500R
38	47,00	4,50	180	7,00	0,78	0,71000	35,60	50	NA52503800R
50	59,40	4,70	220	7,00	0,78	1,08000	48,25	50	NA52505000R
75	86,60	5,80	300	5,00	0,78	1,80000	85,00	50	NA52507500R