


## S 2 TOIVAC

Gaine flexible et lourde en PE, profilée

- Applications** toilettes mobiles, aspiration des eaux usées, véhicules de collecte des déchets, eaux usées, traitement des eaux usées
- Construction** PE, jaune / jaune safran (similaire RAL 1017), opaque, spirale en plastique / PE
- Température** -40°C jusqu'à 60°C
- Propriétés** résistant au passage de véhicules, résistant à l'écrasement, bonne résistance à la traction, excellente tenue au vide, très bonne résistance chimique, résistance aux intempéries, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, imputrescible

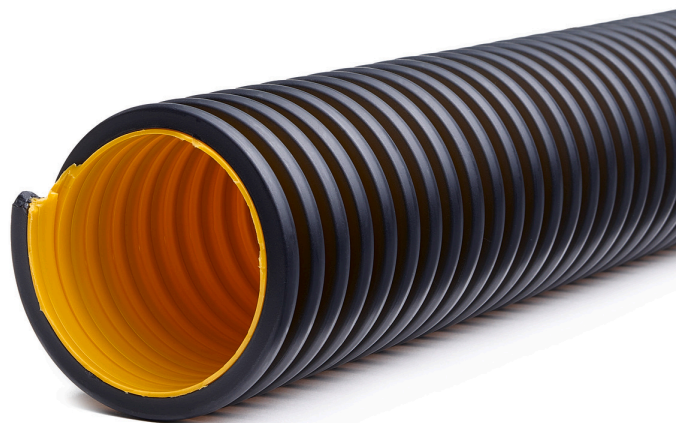

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
51	71,00	1,40	85	0,00	0,95	17,14	20	ND31005100N
51	71,00	1,40	85	0,00	0,95	8,57	10	ND31005100K
51	71,00	1,40	85	0,00	0,95	12,85	15	ND31005100M
63	83,00	1,40	105	0,00	0,95	12,24	10	ND31006300K
63	83,00	1,40	105	0,00	0,95	18,36	15	ND31006300M
63	83,00	1,40	105	0,00	0,95	24,48	20	ND31006300N
76	96,00	1,40	125	0,00	0,95	14,53	10	ND31007600K
76	96,00	1,40	125	0,00	0,95	21,79	15	ND31007600M
76	96,00	1,40	125	0,00	0,95	29,05	20	ND31007600N
102	122,00	1,40	165	0,00	0,85	19,10	10	ND31010200K