

SOLIDFLEXX PU


Tuyau lourd en PVC avec revêtement intérieur en PU hautement résistant à l'abrasion, renforcé d'une spirale PVC antichoc

Applications graviers de toiture, transfert de gravats, transfert de gravier, sablage, transfert de produits abrasifs

Construction PVC, rouge, opaque, spirale en plastique / PVC rigide

Température -20°C jusqu'à 60°C

Propriétés excellente résistance à l'abrasion, haute résistance au vide, résistant à l'écrasement, intérieur très lisse, extérieur ondulé,

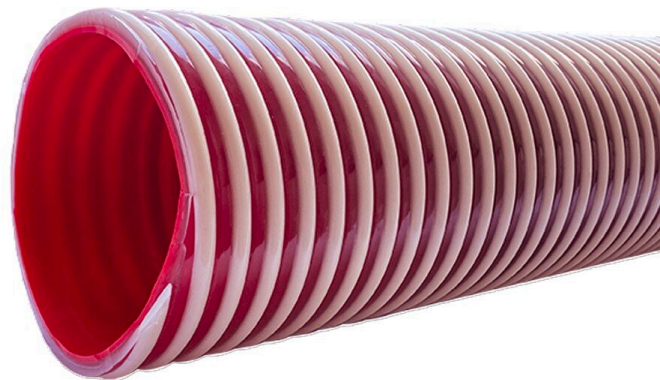

résistant à l'abrasion

très lisse à l'intérieur



solides

made
in
Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
127	147,00	10,00	826	3,00	10,00	0,88	4,30000	129,00	30	NA13312700Q