


## GreenX OneFlat M

Tuyau plat léger, composé de deux couches de PVC avec renfort en tissu polyester

<b>Applications</b>	eaux usées, Agriculture, machines de construction, séchage de chantier, irrigation
<b>Construction</b>	PVC, bleu, opaque
<b>Température</b>	-20°C jusqu'à 65°C
<b>Propriétés</b>	lourd, résistant à l'écrasement, résistant au passage de véhicules, résistance élevée à la pression, intérieur lisse, extérieur lisse

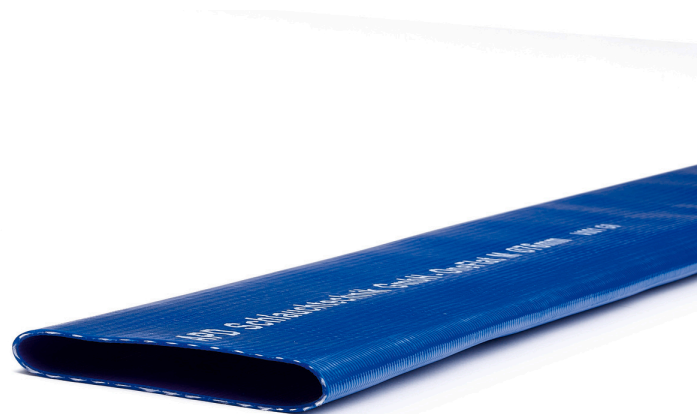

résistant à l'hydrolyse

résistant aux microbes



liquides

Diamètre intérieur (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
19	8,00	24,00	0,17000	8,50	50	NG20001900R
25	8,00	24,00	0,22000	11,00	50	NG20002500R
32	8,00	24,00	0,24000	12,00	50	NG20003200R
38	8,00	24,00	0,29000	14,50	50	NG20003800R
51	8,00	24,00	0,32000	16,00	50	NG20005000R
51	8,00	24,00	0,32000	32,00	100	NG20005000T
63	8,00	24,00	0,36000	18,00	50	NG20006300R
76	8,00	24,00	0,36000	18,00	50	NG20007500R
102	6,00	18,00	0,66000	33,00	50	NG20010000R
110	6,00	18,00	1,15000	57,50	50	NG20011000R