


S 5 PE M

Gaine en polyéthylène, spiralé acier gainé PP, léger et souple

Applications	systèmes d'extraction, bras d'extraction, machines d'impression, aspiration de vapeur, extraction de vapeurs de solvant
Construction	PE, transparent, spirale acier / spirale acier à ressort / gainé / PP
Température	-40°C jusqu'à 80°C
Propriétés	léger, bonne flexibilité, très bonne résistance chimique, résistance aux intempéries, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, Sans halogène ni plastifiant

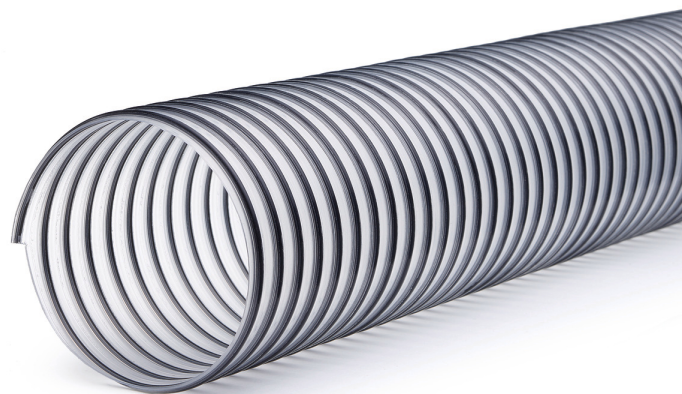

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
25	30,00	0,50	25	2,35	0,75	1,46	10	ND58302500K
25	30,00	0,50	25	2,35	0,75	2,19	15	ND58302500M
32	37,00	0,50	32	1,90	0,50	1,82	10	ND58303200K
32	37,00	0,50	32	1,90	0,50	2,73	15	ND58303200M
38	43,00	0,50	38	1,85	0,45	3,20	15	ND58303800M
38	43,00	0,50	38	1,85	0,45	2,13	10	ND58303800K
40	45,00	0,50	40	1,80	0,40	3,35	15	ND58304000M
40	45,00	0,50	40	1,80	0,40	2,23	10	ND58304000K
50	56,00	0,50	50	1,50	0,35	4,04	10	ND58305000K
50	56,00	0,50	50	1,50	0,35	6,05	15	ND58305000M
60	66,00	0,50	60	1,35	0,28	4,78	10	ND58306000K
60	66,00	0,50	60	1,35	0,28	7,17	15	ND58306000M
70	76,00	0,50	70	1,00	0,20	5,52	10	ND58307000K
70	76,00	0,50	70	1,00	0,20	8,28	15	ND58307000M
80	86,00	0,50	80	0,80	0,13	6,26	10	ND58308000K
80	86,00	0,50	80	0,80	0,13	9,39	15	ND58308000M